


SERIE CELOSÍAS ORIENTABLES

CARACTERÍSTICAS

Sistema de celosías orientables con 4 grados de inclinación para cada medida, para uso en tenderos de ropa, aireación de garajes y naves industriales, revestimiento exterior de fachadas, vallado de jardines, paso de escalera, etc... y todo ello consiguiendo una eficiente ventilación y entrada de luz.

De fácil montaje, fijando las piezas de unión sobre un tubo vertical y posteriormente anclando las lamas y sus tapas laterales, si fuera necesario, mediante tornillería.


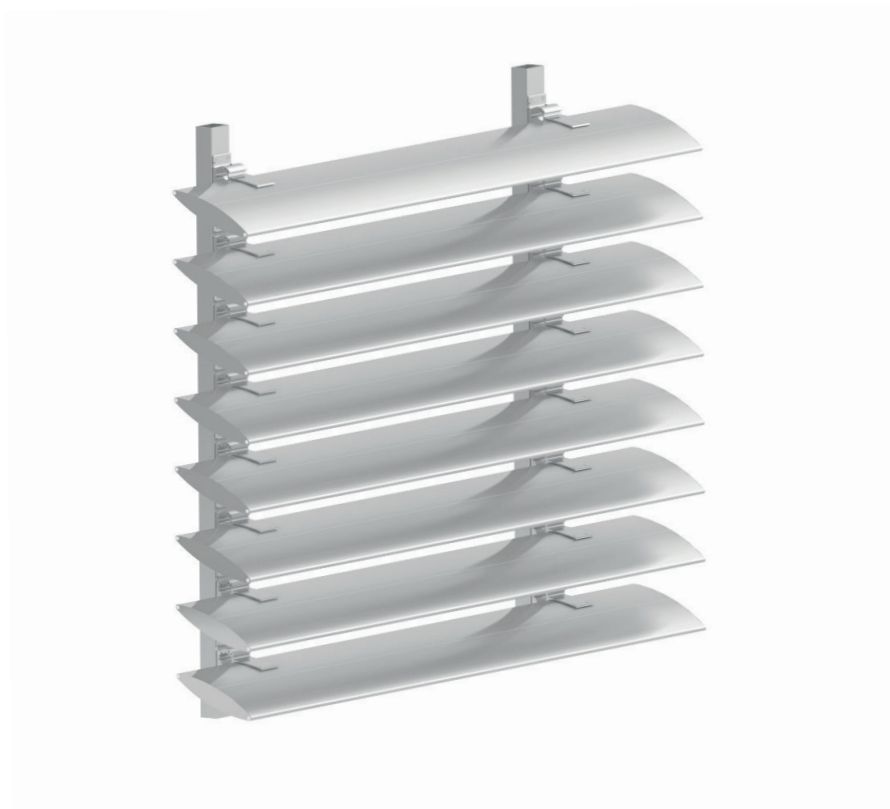


ACABADOS



- Anodizado.
- Lacado.
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera "EZY".®

	Índice
SECCIONES - TIPOLOGÍA DE CELOSÍAS	4
Celosía Orientable de 120mm	4
Celosía Orientable de 200mm	5
Celosía Orientable de 250mm	6
ACCESORIOS	7
Tapas Laterales	7
Soporte Celosía de 120mm	8
Soporte Celosía de 200 y 250mm	9
INFORMACIÓN TÉCNICA	10



Celosía Orientable de 120mm

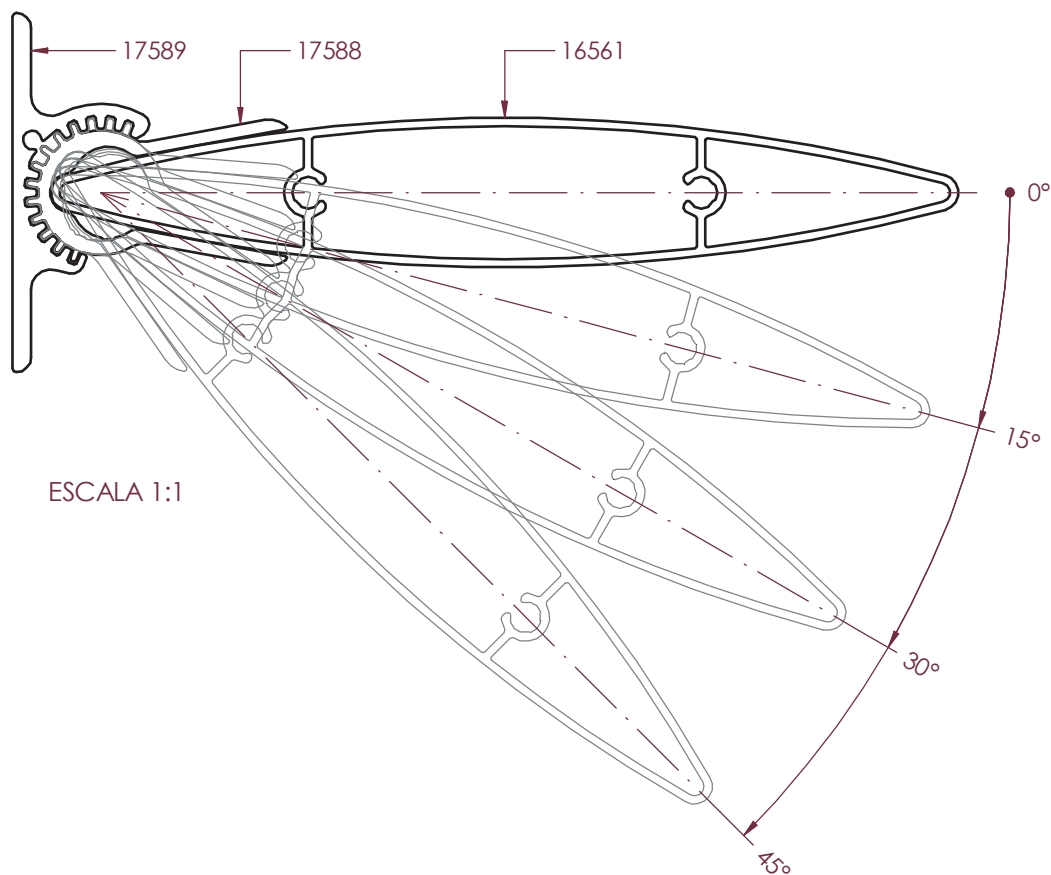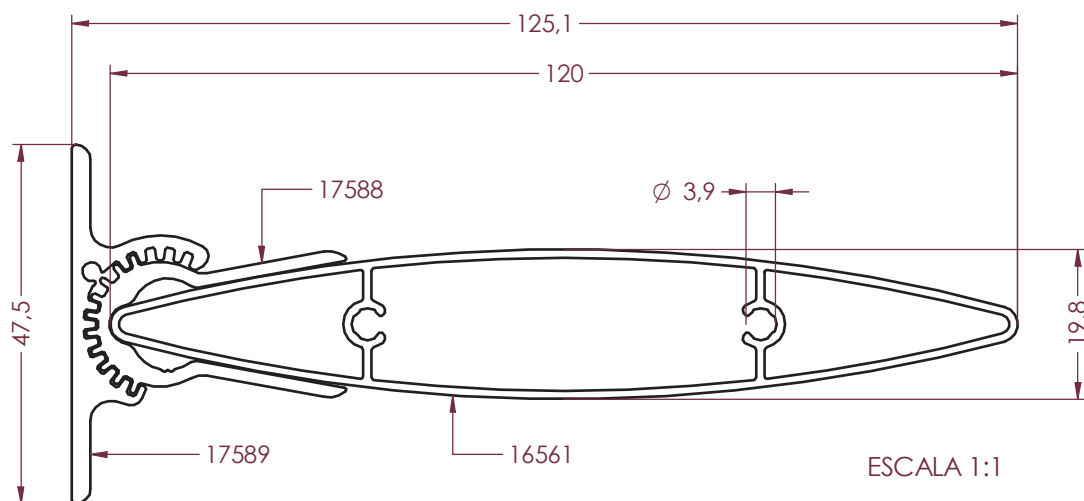

Celosía Orientable de 200mm

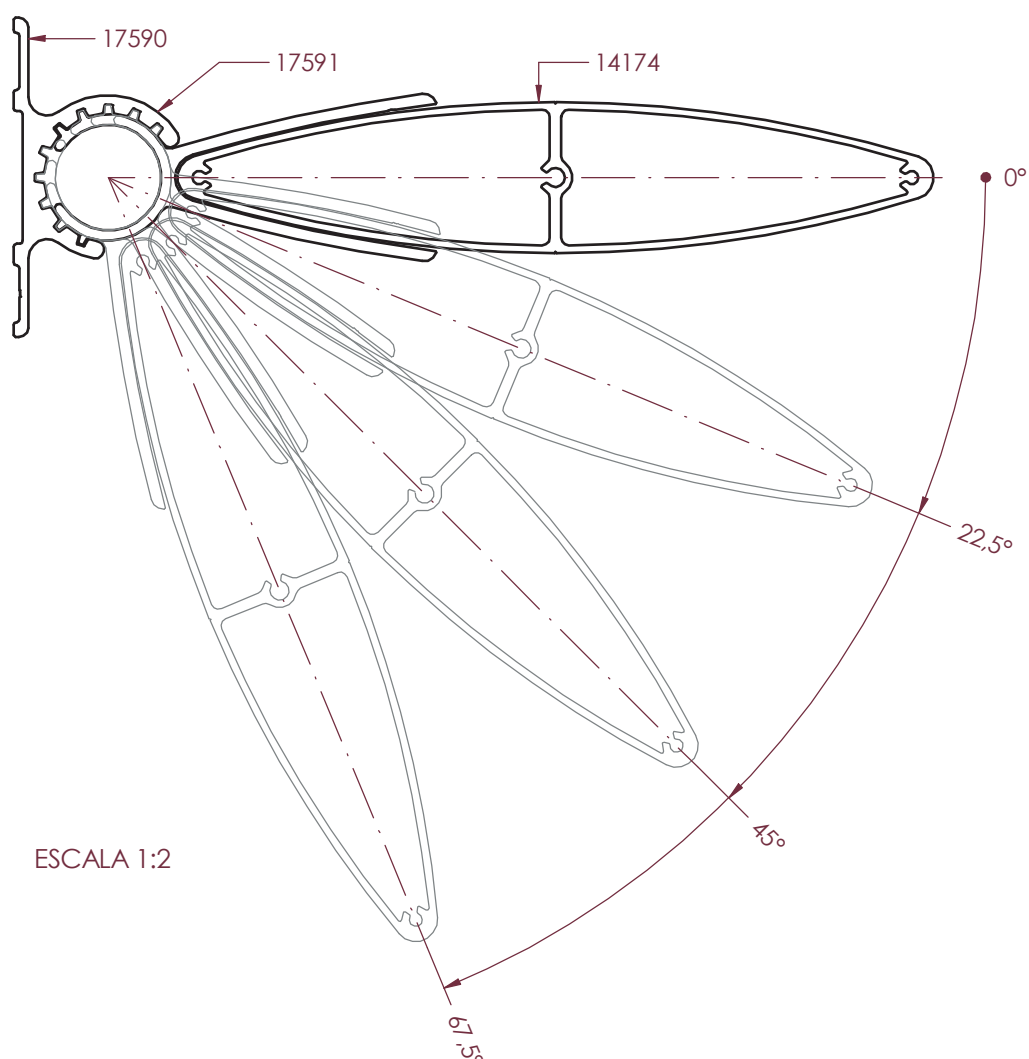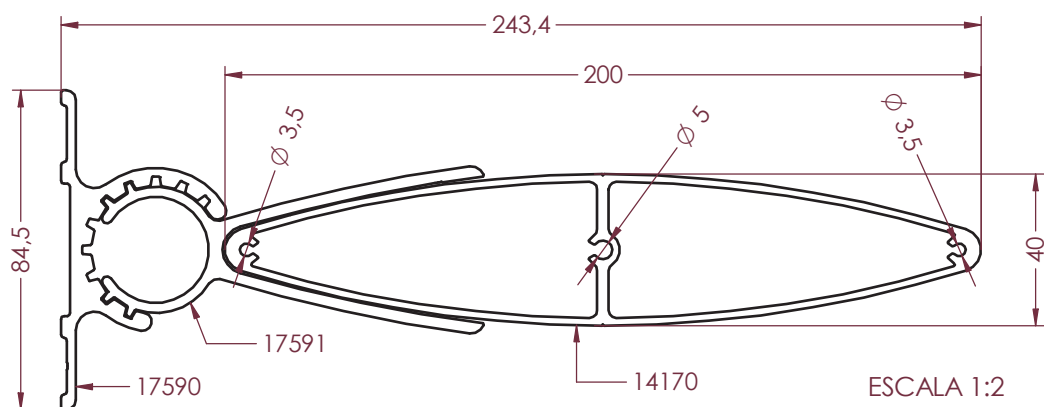


Celosía Orientable de 250mm

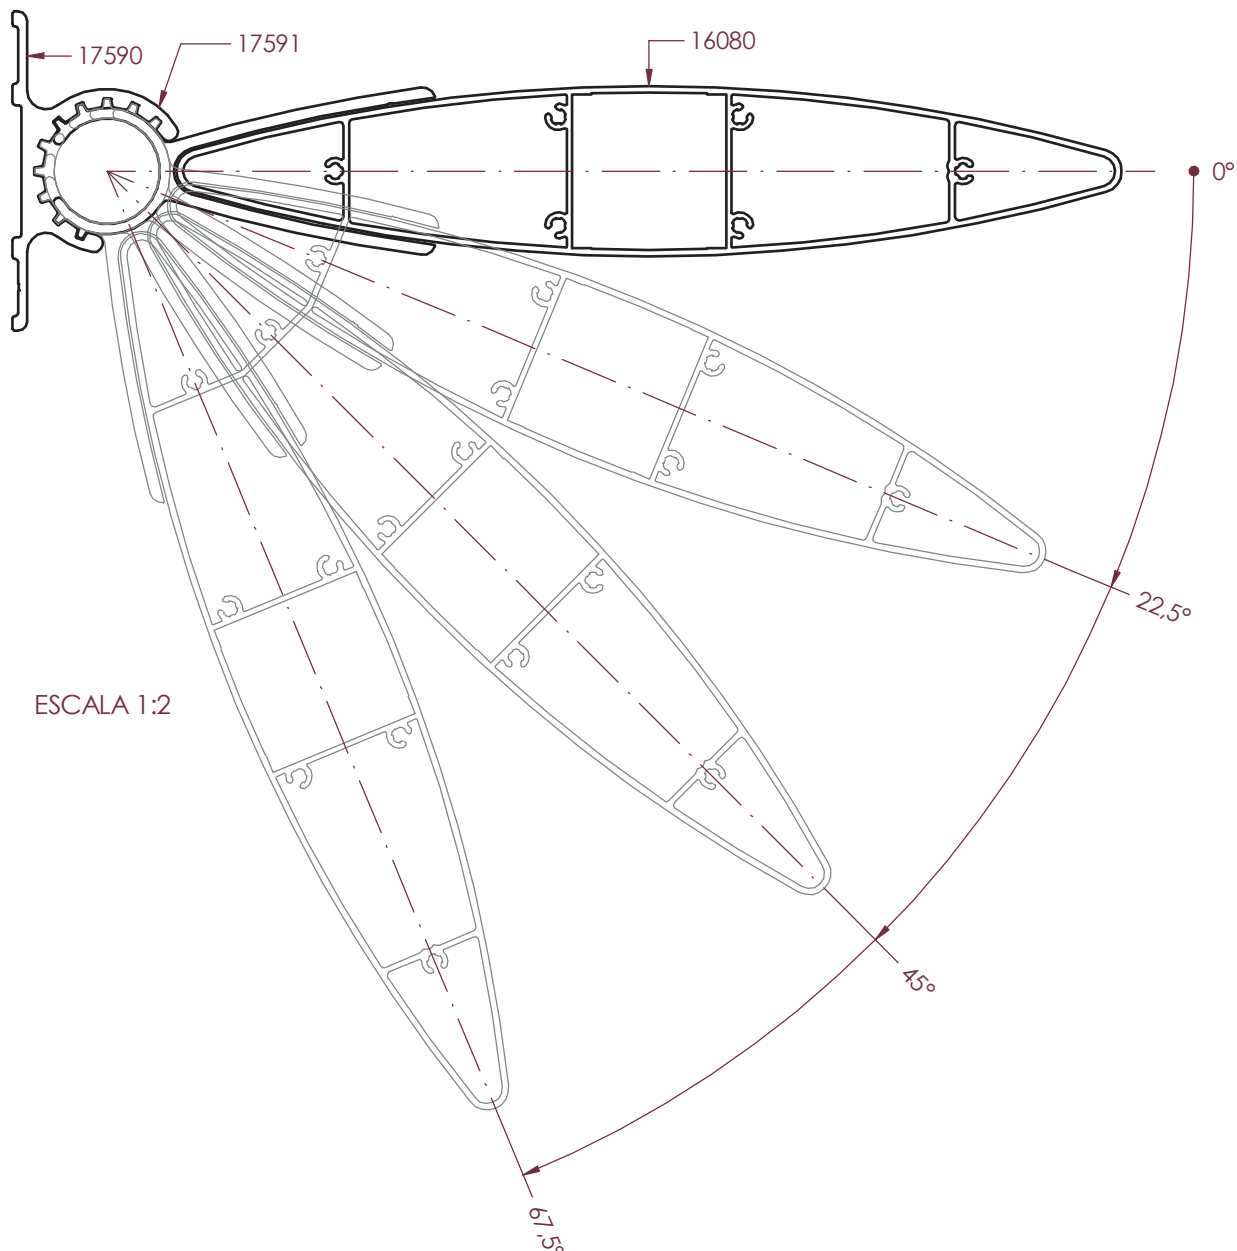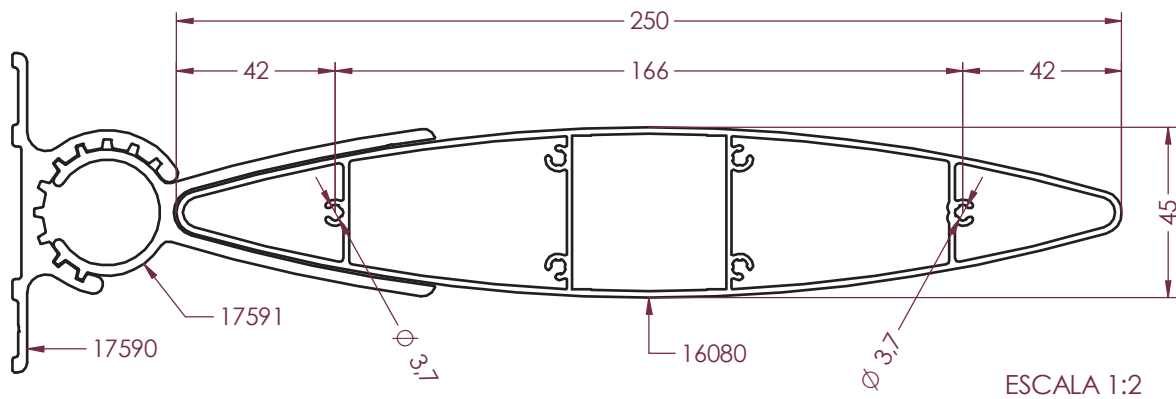


Tapas Laterales


TAPA LATERAL
CELOSÍA ORIENTABLE 120mm
Ref. BBP 8890

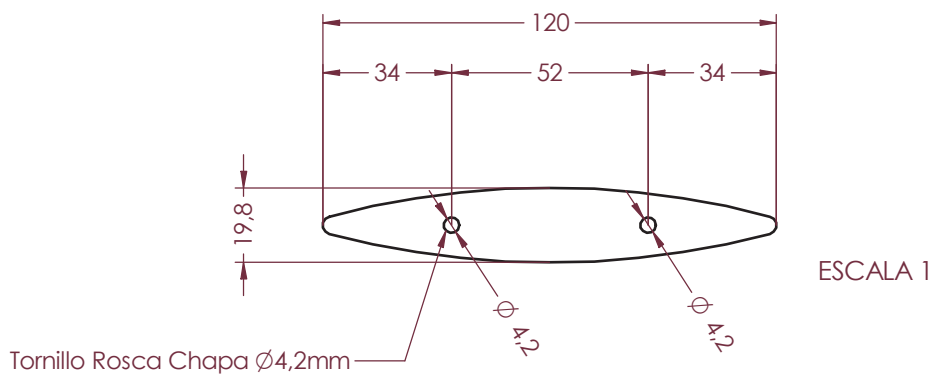

TAPA LATERAL
CELOSÍA ORIENTABLE 200mm
Ref. BPG 9092

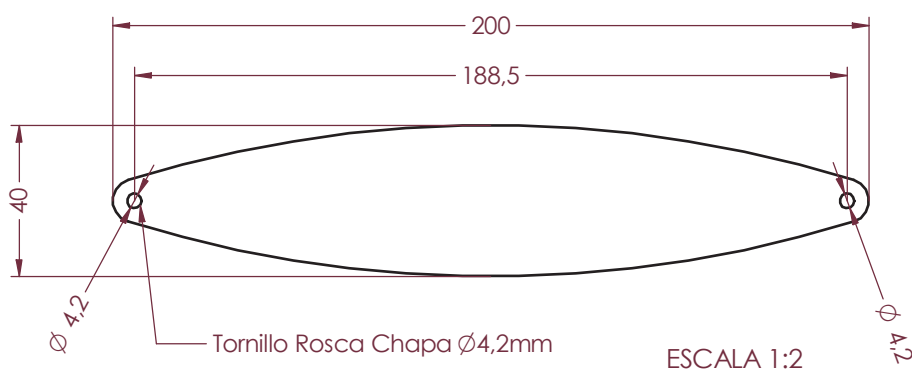


TAPA LATERAL
CELOSÍA ORIENTABLE 250mm
Ref. BPG 9093

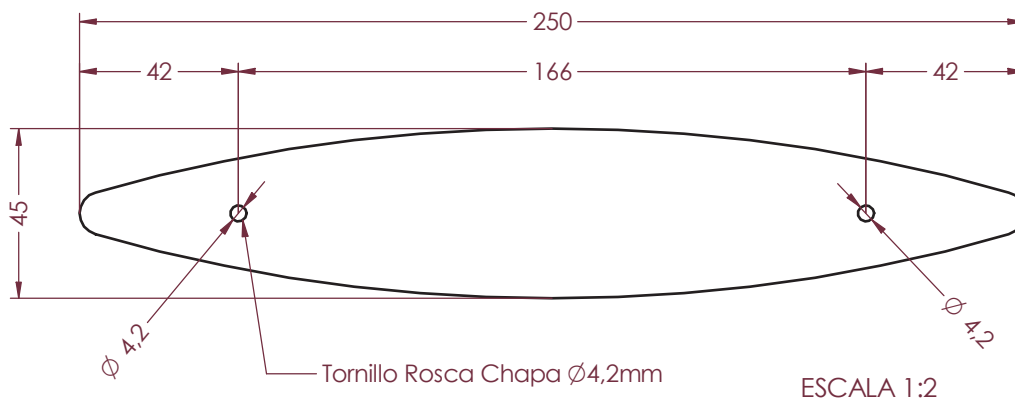



La referencias incluyen un conjunto de 2 tapas y 4 tornillos de Ø 4,2 mm en inox para su anclaje.

Piezas de Sujeción y Posicionamiento

SOPORTE CELOSÍA OVALADA 120 mm
Ref. BPP 8889

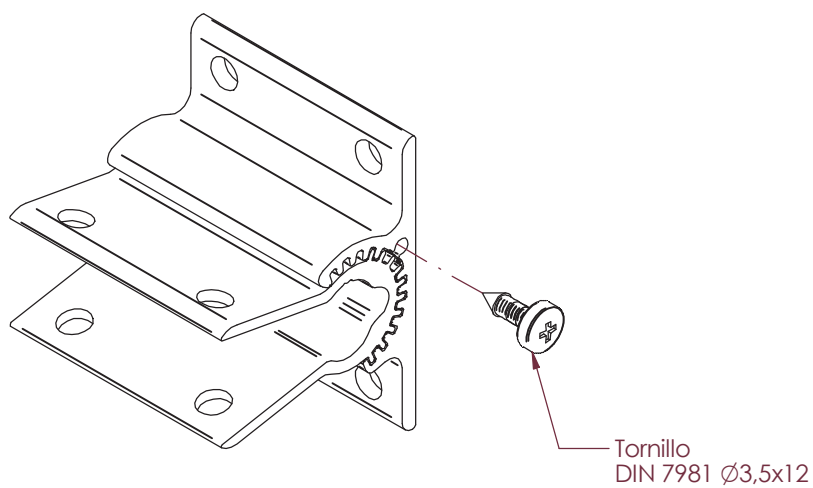

ESCALA 1:1


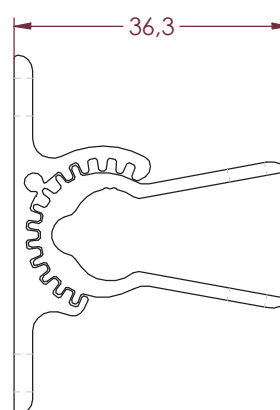
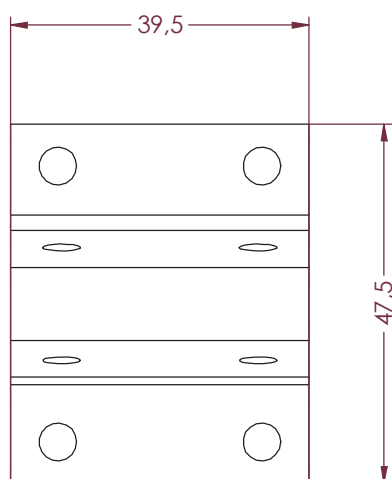


ESCALA 1:1

Para tubo montante de 40x40 o 60x40.

Piezas de Sujeción y Posicionamiento




SOPORTE CELOSÍA OVALADA 200 y 250 mm
Ref. BPG 9091

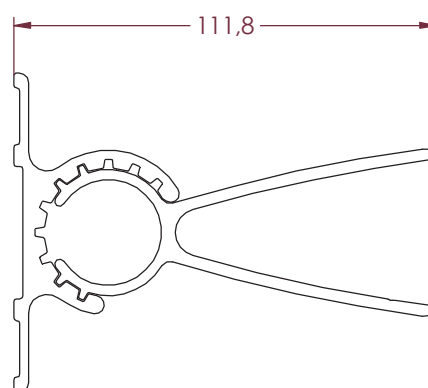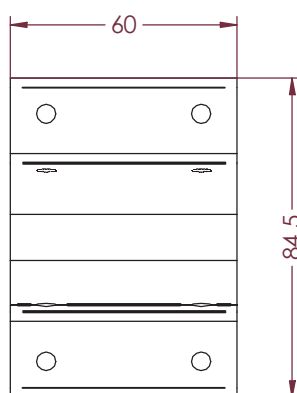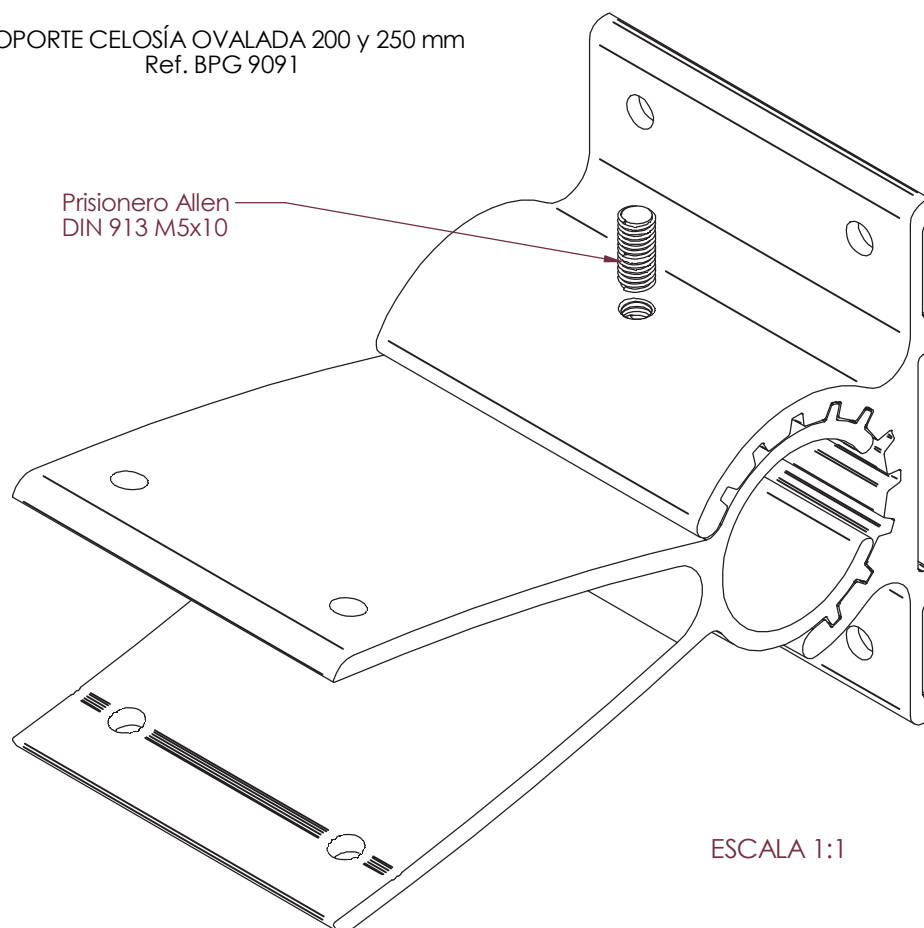

ESCALA 1:2

Para tubo montante de 60x40.

Tabla de medidas técnicas

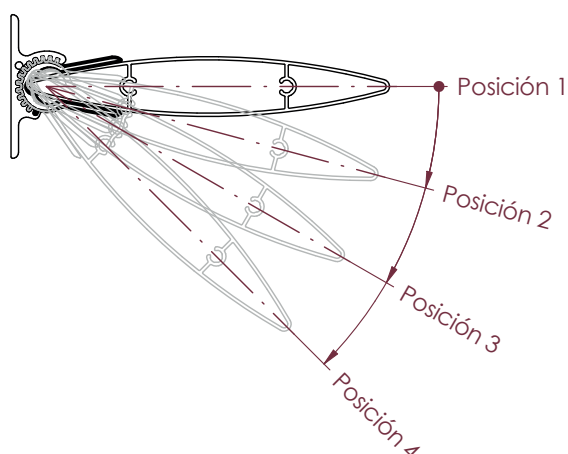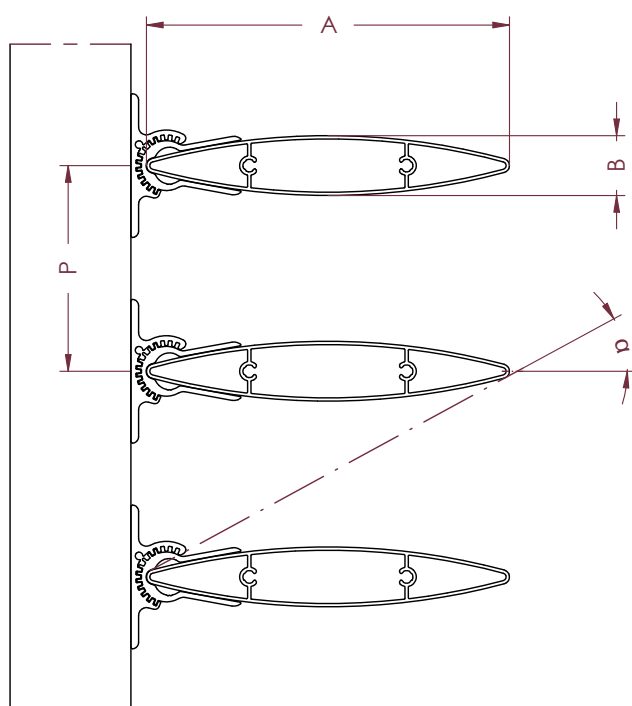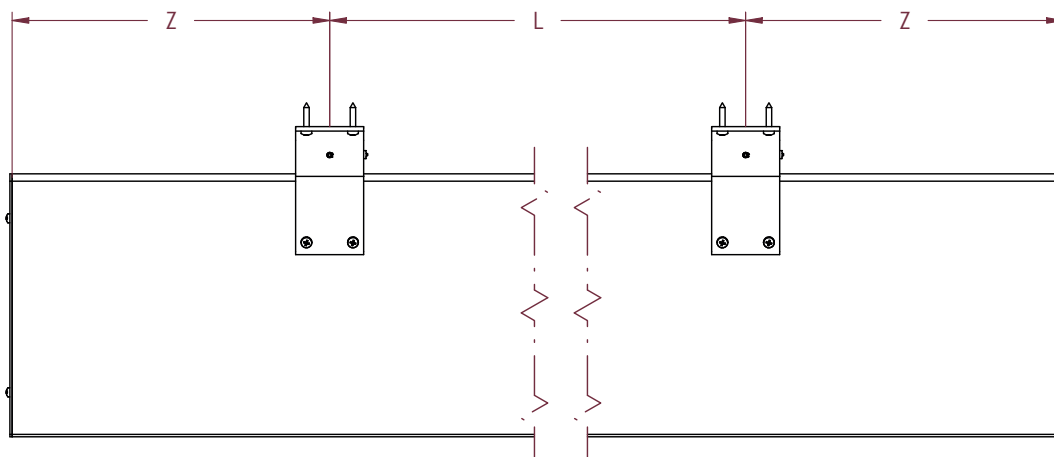

CELOSÍA	DIMENSIONES		Distancia max. entre pinzas (600Pa)	Vuelo de lama máximo	Paso entre lamas P (mm)		
Modelo	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Z (mm)	α 30°	α 45°	α 60°

Dimensiones en Posición 1 (0°)							
120	120	19,8	2200	300	72	122	209
200	200	40	3200	300	122	205	350
250	250	45	3800	300	151	254	436

Dimensiones en Posición 2							
120	116,1	34,6	2100	300	72	122	209
200	185,7	83,6	3100	300	122	205	350
250	231,8	102,7	3700	300	151	254	436

Dimensiones en Posición 3							
120	104,6	62,4	2000	300	72	122	209
200	144,8	144,8	2900	300	122	205	350
250	180,1	180,1	3300	300	151	254	436

Dimensiones en Posición 4							
120	82,6	82,6	1800	300	72	122	209
200	83,6	185,7	2400	300	122	205	350
250	102,7	231,8	2600	300	151	254	436

GRUPO AYUSO
Avda. de la industria, 8
28823 - Coslada (Madrid)
www.grupoayuso.org

